DPR

Dispositif de commande et de protection automatique des pompes



Domaine d'application
- Pompe de surface ou immergée

Caractéristiques
- Système de réduction/régulation de la pression de sortie
- Protection manque d'eau
- Clapet anti retour intégré
- Fonction ART
- Pression maxi 10 bar
- Manomètre numérique

MR POMPES 179 RUE DU LEVANT 30420 CALVISSON
Tel : 04.66.37.64.04 | Fax : 04.66.37.91.95
e-mail : contact@mrpompes.com | www.mrpompes.com

ACCESSOIRE ELECTRIQUE


DPR

DISPOSITIF DE COMMANDE/PROTECTION DES POMPES

Le DPR est un dispositif de contrôle électronique conçu pour la gestion et la protection des pompes monophasées d'une puissance allant jusqu'à 2,2 kW. Il est équipé d'un système de réduction et régulation de la pression de sortie.



PANNEAU DE CONTRÔLE

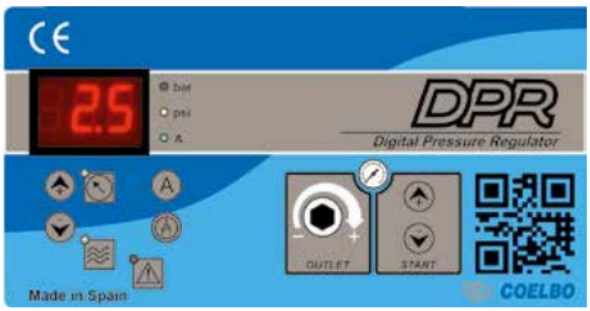

UTILISATION

Monté au refoulement de la pompe, le DPR contrôle automatiquement son fonctionnement tout en assurant une protection complète contre le manque d'eau, les surintensités et la surpression. Il permet de régler manuellement la pression de démarrage et de sortie, assurant une pression constante et un confort optimal d'utilisation.

CARACTERISTIQUES

- Réglage manuel de la pression de sortie, avec outil de réglage intégré
- Clapet anti retour intégré
- Capteur de pression et débit integré
- Ampèremètre
- Fonction ART (système de protection par manque d'eau)
- Utilisable pour pompe de surface ou immergée
- Possibilité de configurer le dispositif contre l'inondation
- Protection IP65
- Pression maxi 10 bar
- Protection jusqu'à 16 A
- Manomètre numérique en bar et psi

TENSION

- DPR monophasé : 230-240 V. 50 Hz

Type	Tension V	Intensité A	Pression de démarrage	Raccords	Protection	Température maxi	Poids kg
DIGIMATIC	230	16	0.5 ~10 bar	1"-1/4"	IP65	50°C	2

MR POMPES 179 RUE DU LEVANT 30420 CALVISSON
Tel : 04.66.37.64.04 | Fax : 04.66.37.91.95
e-mail : contact@mrpompes.com | www.mrpompes.com

DISPOSITIF DE COMMANDE/PROTECTION DES POMPES

DIMENSIONS

