

VN 3

Pompe de puits 5" tout inox



Domaine d'application

- Industrielle
- Alimentation en eau
- Arrosage
- Irrigation
- Agriculture
- Valorisation des eaux pluviales

Caractéristiques

- Débit jusqu'à 5 m³/h
- Jusqu'à 109 m de HMT
- Température de l'eau +40°C maxi
- MEI ≥ 0,4

PUITS

VN 3

POMPE DE PUITS 5"



La gamme des pompes de puits VN bénéficie des dernières avancées technologiques et du savoir faire reconnu de FRANKLIN ELECTRIC. Le moteur est encapsulé, protégé par une étanchéité avec double garniture mécanique et toutes les pièces en contact avec le fluide sont en inox.

APPLICATION :

Industrielle, alimentation en eau, irrigation, arrosage, agriculture, fontaine, valorisation des eaux pluviales

CONSTRUCTION :

- Double garniture mécanique séparée par une chambre à huile
- Turbine et diffuseur inox 304
- Fonctionnement continu en position verticale ou horizontale
- Câble d'alimentation et de régulateur monté sur connecteur
- Démontage aisné et changement facile du câble moteur et du flotteur


SPECIFICATIONS GENERALES :

- Il est conseillé d'utiliser des liquides chimiquement et mécaniquement propres et à des températures ne dépassant pas les 40°C
- Débits maxi jusqu'à 5 m³/h à 50Hz
- Jusqu'à 109 m de HMT
- Teneur en sable admissible: 50g/m³ (grain maximum de 2mm)
- Diamètre de sortie : 1"1/4
- Protection IP68, classe d'isolation F
- Courbes à 2850 tr/min en continu avec de l'eau de densité 1 Kg/dm³

TENSION :


- VN 3 monophasé : 230-240 V. 50 Hz
 - Coffret de démarrage avec condensateur non-fournis
- VN 3 triphasé : 380-400 V. 50 Hz

Sur demande les tensions et les fréquences peuvent être différentes.

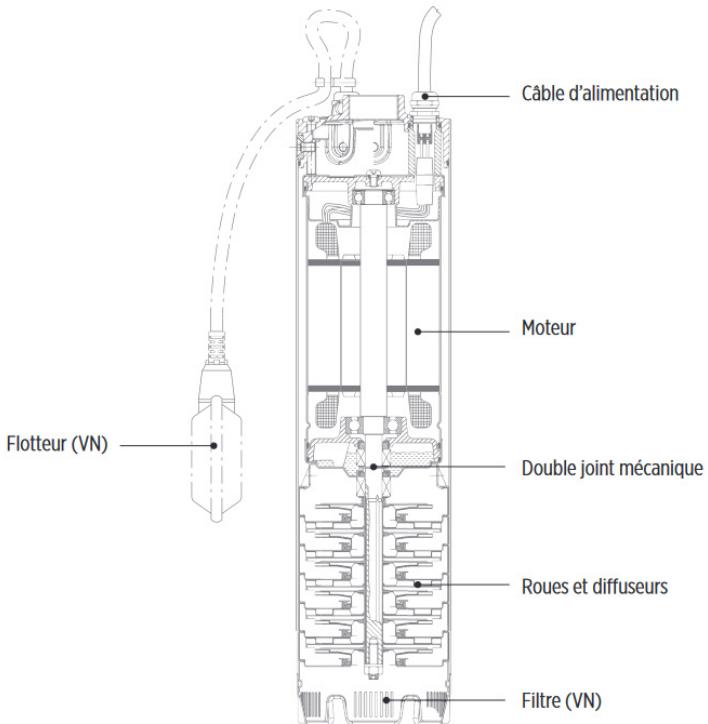

POMPE DE PUITS 5"

A NOTER :
MEI $\geq 0,4$

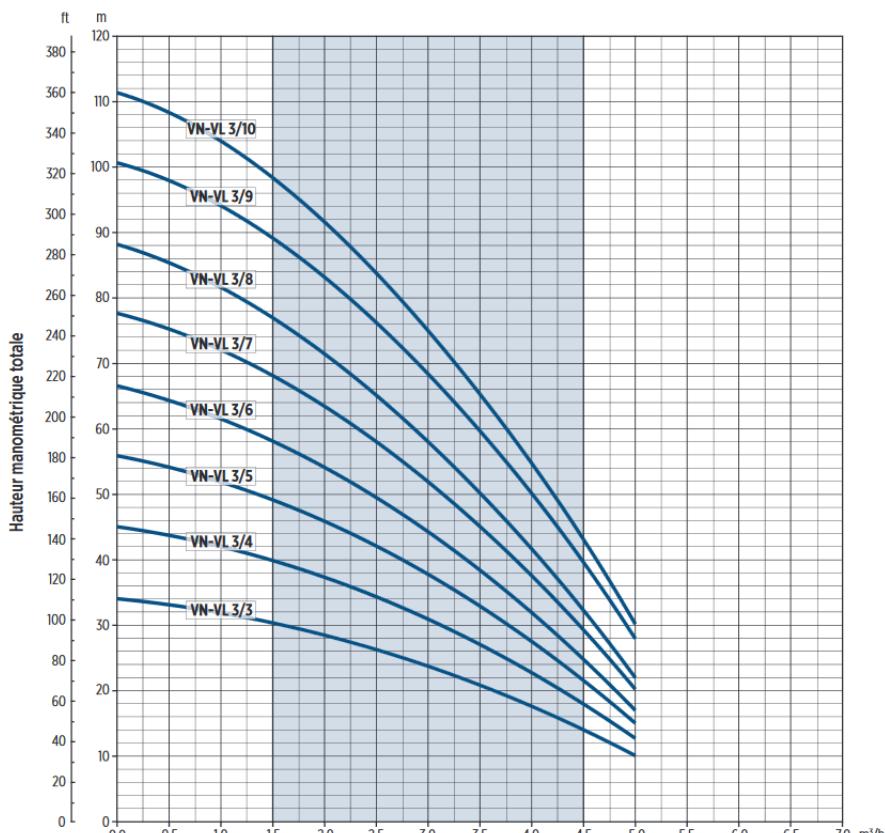


Type	Tension	Puissance Moteur		Courant Nominal	Condensateur	Orifice de sortie	H (max)	Débit (max)	Longueur de câble
		V	kW	CV	A	μF	DN	m	ml
VN 3/3	1 x 230	0,55	0,75	3,6	20	1"1/4	34	5	20
VN 3/4	1 x 230	0,55	0,75	4,1	20	1"1/4	45	5	20
VN 3/5	1 x 230	0,75	1,0	4,7	20	1"1/4	56	5	20
VN 3/6	1 x 230	0,75	1,0	5,2	20	1"1/4	66	5	20
VN 3/7	1 x 230	0,9	1,2	6,7	30	1"1/4	77	5	20
VN 3/8	1 x 230	1,1	1,5	7,2	30	1"1/4	87	5	20
VN 3/9	1 x 230	1,5	2	9,2	35	1"1/4	99	5	20
VN 3/10	1 x 230	1,5	2	9,8	35	1"1/4	109	5	20
VN 3/3T	3 x 400	0,55	0,75	1,8	-	1"1/4	34	5	20
VN 3/4T	3 x 400	0,55	0,75	2	-	1"1/4	45	5	20
VN 3/5T	3 x 400	0,75	1,0	2,1	-	1"1/4	56	5	20
VN 3/6T	3 x 400	0,75	1,0	2,3	-	1"1/4	66	5	20
VN 3/7T	3 x 400	0,9	1,2	2,5	-	1"1/4	77	5	20
VN 3/8T	3 x 400	1,1	1,5	2,7	-	1"1/4	87	5	20
VN 3/9T	3 x 400	1,5	2	3	-	1"1/4	99	5	20
VN 3/10T	3 x 400	1,5	2	3,2	-	1"1/4	109	5	20

PUITS

VN 3

POMPE DE PUITS 5"

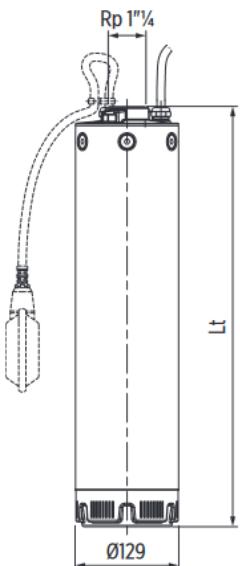

Type	Dimensions (mm)			Poids Kg	
Mono	Tri	L	Ø	Mono	Tri
VN 3/3	VN 3/3T	456	129	14	15,5
VN 3/4	VN 3/4T	480	129	15	16,5
VN 3/5	VN 3/5T	504	129	16,75	17
VN 3/6	VN 3/6T	528	129	17,25	16,75
VN 3/7	VN 3/7T	552	129	19	18
VN 3/8	VN 3/8T	576	129	19,5	18,5
VN 3/9	VN 3/9T	650	129	22,5	20,5
VN 3/10	VN 3/10T	674	129	23	21

*Poids de la pompe électrique sans flotteur